


RVE 6490

TABLE VITROCERAMIQUE 60 CM
COMMANDES SENSITIVES
2 HALOLIGHT + 2 HIGHLIGHT

- *Table vitrocéramique « coup de feu »*
- *Commandes sensibles*
- *2 foyers halolight dont 1 de 2400W*
- *1 minuteur activable sur toutes les zones*
- *6 niveaux de sécurité*
- *Puissance totale : 7200W*
- *Cadre ultra-plat noir ou inox*

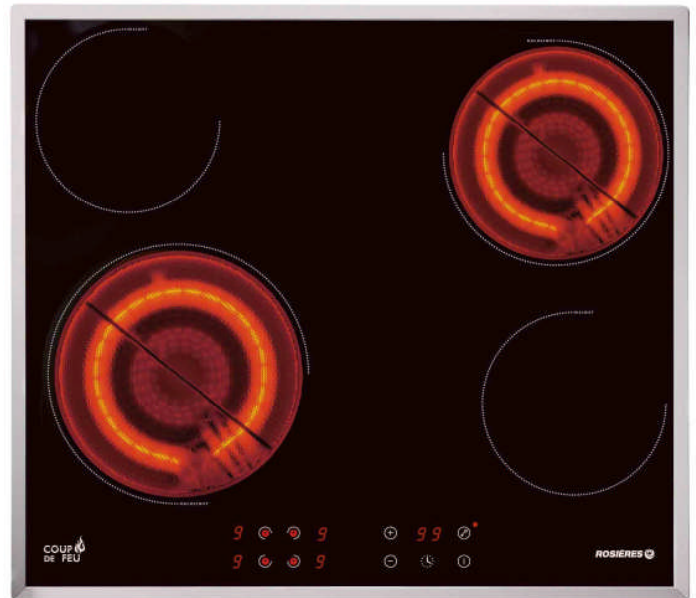

**COUP
DE FEU** 

LES PLUS PRODUITS

TABLE VITROCERAMIQUE « COUP DE FEU »

La table vitrocéramique permet de mettre davantage à profit la chaleur élevée fournie par les foyers, recréant ainsi le traditionnel et classique « coup de feu » grâce à une meilleure régulation de la température et une amélioration du verre. Avec le principe du « coup de feu », on obtient une efficacité de cuisson jusqu'à 15% supérieure.

FOYER HALOLIGHT

Alliance parfaite du radiant et de l'halogène, ce foyer ultra-rapide monte immédiatement en température. Sa rapidité et sa puissance s'allient à merveille avec la souplesse et la précision du highlight. Ce foyer est idéal pour saisir toutes les viandes ou porter à ébullition les liquides.

MINUTEUR

Pour un confort optimal, vous pouvez programmer le temps de cuisson sur un foyer au choix. La cuisson s'arrête à la fin du programme et une alerte sonore se déclenche. Plus de risque d'oublier un récipient sur la table.

Référence **RVE 6490**

Modèle 2 Halolight + 2 Highlight
Couleurs PN / IN

Caractéristiques

Largeur 57cm
Dessus Vitrocéramique
Cadre Noir / Inox

Commandes

Type Sensitives
Position Frontales
Affichage des positions Cadran électronique
Nombre de positions 9

Puissances / diamètre des foyers

AVG Halolight
Puissance (W) – Ø (mm) 2400 – 220
ARG Highlight
Puissance (W) – Ø (mm) 1200 – 155
AVD Highlight
Puissance (W) – Ø (mm) 1800 – 190
ARD Halolight
Puissance (W) – Ø (mm) 1800 – 190
Puissance totale installée (élec) 7200W

Sécurité

Voyants de chaleur résiduelle 4
Touche Marche / Arrêt X
Minuteur 1
Verrouillage des commandes X
Sécurité anti-débordement X
Sécurité anti-surchauffe X

Branchement / dimensions

Branchement Mono 230 V + N + T – 25 A
Tri 230 V + T – 25 A
Tri 400 V + N + T – 16 A
Poids nu / emballé (kg) 10 / 11
Dimensions emballées (HLP) 130 x 680 x 580 mm
Dimensions nues (LP) 568 x 510 mm
Dimensions encastrement (HLP) 50 x 560 x 490 mm

Codes EAN

RVE 6490 PN Perle Noire 801 636 175 2306
RVE 6490 IN Inox 801 636 175 9350

